HOFMANN®

monty® 3650/3850/4250/4400



**Мощные шиномонтажные станки
для грузовых автомобилей, автобусов,
сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин**

monty® 3650

Мощные шиномонтажные станки для грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин


Для АТП, экспедиций, передвижных мастерских: демонтаж и монтаж бескамерных шин грузовых и легких грузовых автомобилей




Мощная и компактная техника

- Рампа для облегчения установки шины на станок
- Два ролика обеспечивают быструю работу при отжиме, демонтаже и монтаже шины. С их помощью наружный и внутренний борта шины отжимаются за один рабочий ход без перестановки монтажного инструмента.
- Монтажный палец входит в стандартный комплект поставки.
- Ролики обеспечивают бережную обработку реставрированных шин.
- Простое управление с помощью встроенного пульта управления
- Зажим колеса осуществляется за центральное отверстие с помощью конуса и крыльчатой гайки.
- Фланец с поводком исключает «проворачивание» колеса при монтаже.


- **Малые габариты станка идеальны для передвижных шинных мастерских.**

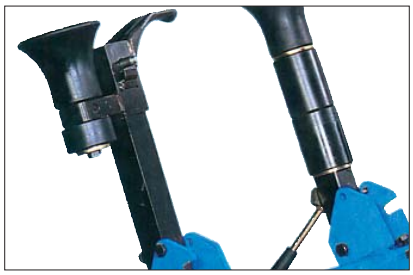


Точная и бережная обработка

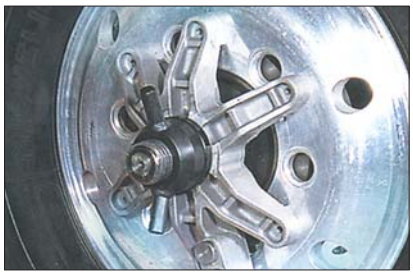

Фланец и конус (Ø 220 – 280 мм)

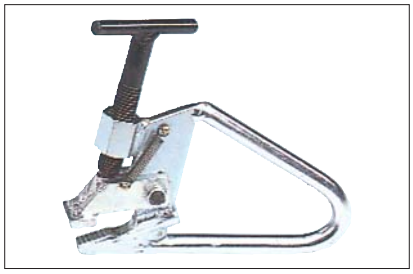

Прижим борта шины – отличный помощник

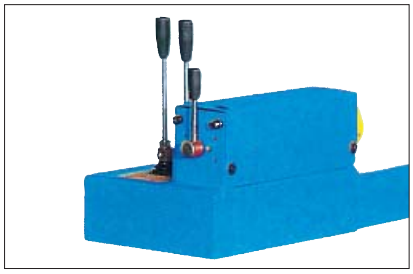

Пульт управления

Комплект поставки

- Фланец
- Крыльчатая гайка
- Прижим борта шины
- Шиномонтажная лопатка

monty® 3850

Мощные шиномонтажные станки для грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин


Для АТП и СТО: демонтаж и монтаж бескамерных шин грузовых автомобилей и автобусов на ободья с монтажным ручьем



Мощная и компактная техника
- Электрогидравлический привод
- Передвижной пульт управления
- Точная установка колеса и инструмента в большом диапазоне
- Бесступенчатое универсальное самоцентрирующееся зажимное устройство с гидроприводом
- Отжимной ролик и монтажно-демонтажный инструмент установлены на поворотной консоли
- Клапан безопасности на зажимном устройстве предотвращает самопроизвольный разжим колеса

Опции
- Прижим борта для алюминиевых ободьев
- Дополнительные зажимные кулачки для АЛЮ-ободьев с диаметром 17,5“ и 19,5“


Комплект поставки
- Универсальный монтажно-демонтажный инструмент
- Прижим борта шины
- Шиномонтажная лопатка
- Комплект защитных накладок для АЛЮ-ободьев Ø 22,5“

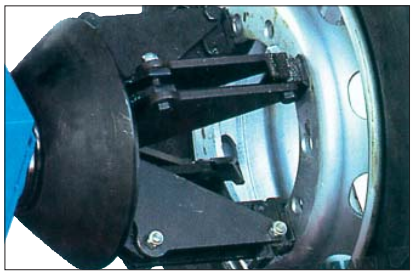


Зажимное устройство мощной конструкции обеспечивает обработку колес массой до 1000 кг. Обратный клапан предотвращает разжим зажимного устройства при внезапном отказе гидропривода.



Отжимная тарелка оснащена специальной поворотной системой, которая увеличивает силу отжима и обеспечивает постоянное оптимальное положение тарелки относительно обода.

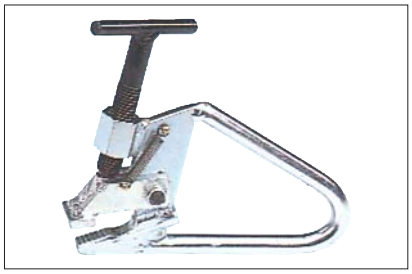

Прижим борта шины – отличный помощник

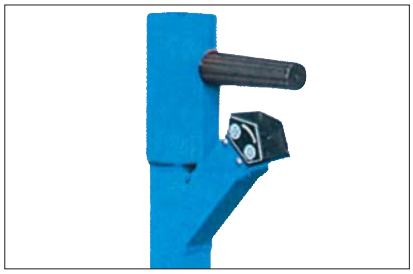

Пульт управления

monty®4250/4400

Мощные шиномонтажные станки для грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин

Для АТП и СТО: демонтаж и монтаж шин грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин




monty 4250 - мощная и компактная техника

- Мощное зажимное устройство
- Усиленные рамы рассчитаны на обработку колес массой до 1500 кг
- Диапазон зажима 14“ - 32“
- Пульт управления обеспечивает одновременное управление двумя рабочими перемещениями
- 2 переключаемые скорости вращения зажимного устройства



Отжимная тарелка оснащена специальной поворотной системой (патент), которая увеличивает силу отжима и обеспечивает постоянное оптимальное положение тарелки относительно обода

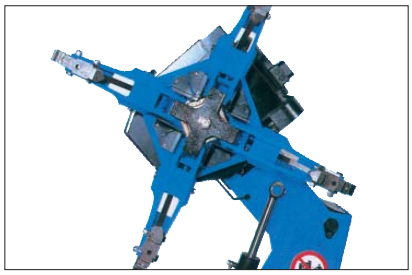

Зажимное устройство мощной конструкции обеспечивает обработку колес массой до 1500 кг. Обратный клапан предотвращает разжим зажимного устройства при внезапном отказе гидропривода.

Дополнительно у monty 4250R:

- Гидропривод держателя инструмента и консоли зажимного устройства
- Автоматический поворот инструмента
- Пульт управления смонтирован на поворотной консоли

Опции для monty 4250/R:

- Удлинители зажима для колес 32“ - 56“
- Монтажный ролик для бескамерных шин

Дополнительно у monty 4400:

- Отжимная система, улучшающая отжим шины (патент)
- Диапазон отжима 14“ - 44“
- Макс. радиус колеса 90,5“ (2300 мм)

Опции для monty 4400:

- Удлинители зажима для колес 44“ - 56“
- Монтажный ролик для бескамерных шин
- Дополнительные зажимные кулачки для АЛЮ-ободьев с центральным отверстием 280 мм
- Дополнительные кулачки для АЛЮ-ободьев с центральным отверстием 220-280 мм
- Прижим борта шины для алюминиевых ободьев
- Удлинители для спец. колес

Комплект поставки monty 4250/R и 4400:

- Монтажная лопатка длинная
- Монтажная лопатка короткая
- Монтажная струбцина
- Прижим борта шины
- Комплект защитных накладок для АЛЮ-ободьев Ø 22,5“

Мощные шиномонтажные станки для грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин

Принадлежности

monty 3650

1 Монтажная струбцина для АЛЮ-ободьев

2 Адаптер Ø 176 мм

3 Адаптер Ø 135 - 167 мм









monty 3850

4 Зажимные кулачки АЛЮ 17,5“

5 Зажимные кулачки АЛЮ 19,5“

6 Монтажная струбцина

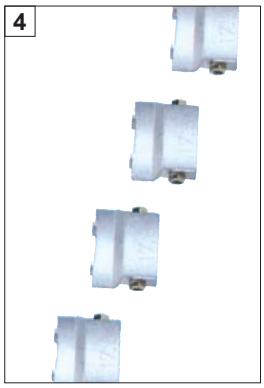

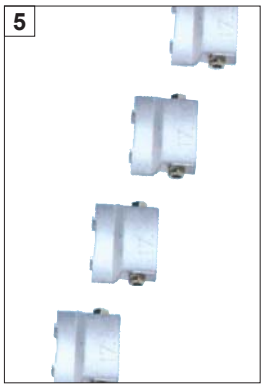



monty 4400

7 Монтажная струбцина для АЛЮ-ободьев

8 Дополнительные зажимные кулачки 280 мм АЛЮ-ободьев

9 Дополнительные зажимные кулачки 220 – 288 мм для АЛЮ-ободьев







monty 3850 / 4400

10 Монтажный ролик для бескамерных шин

monty 4250

11 Удлинители для диапазона зажима 32“ - 56“

monty 4400

12 Удлинители для диапазона зажима 44“ - 56“







monty® 3650 / 3850 / 4250 / 4400

Мощные шиномонтажные станки для грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин

Технические характеристики

		monty 3650	monty 3850	monty 4250 / R	monty 4400
Диапазон зажима обода	дюйм	16 – 22,5	14 – 26	14 – 32	14 – 44
Диапазон зажима обода с удлинителями	дюйм			32 – 56	44 – 56
Максимальная ширина колеса	дюйм/мм	20 / 500	27,5 / 700	32 / 800	43 / 1100
Максимальный диаметр колеса	дюйм/мм	47 / 1200	59 / 1500	92,5 / 2350	90,5 / 2300
Усилие отжима	кН	18	27	33	33
Частота вращения зажимного устройства	об/мин	4	7	4 / 8	4 / 8
Мощность электродвигателя зажимного устройства	кВт	0,75	1,8	1,3 – 1,8	1,5 – 2,2
Мощность электродвигателя гидросистемы	кВт	0,75	1,5	1,5	1,5
Максимальная масса колеса	кг	200	1000	1500	1500
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	1270 x 1290 x 1100	1670 x 1400 x 840	2100 x 2100 x 1480 R: 2450 x 2100 x 1480	2660 x 1940 x 850
Масса станка	кг	330	540	761 R: 897	1032
Электроподключение		200–415 В 3 ф 50/60 Гц		400 В 3 ф. 50 Гц	

Snap-on Equipment

France
Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Phone: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.snapon-equipment.fr

Germany
Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen
Phone: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.snapon-equipment.de

Italy
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.snapon-equipment.eu

United Kingdom
Snap-on Equipment Ltd. · 48 Sutton Park Avenue · Reading RG6 1AZ
Phone: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 · www.snapon-equipment.co.uk

EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.snapon-equipment.eu

Станки на рис. показаны частично с дополнительным оборудованием.
Возможны технические изменения.

Cod.: 9702 393 · 06/2011